


# Verkehrsspiegel-Übersicht

Hilfe für die Auswahl Ihres Verkehrsspiegels

Das Hauptkriterium bei der Auswahl eines Verkehrsspiegels ist die Entfernung vom Beobachter zum Spiegel (zur Bestimmung der Mindestgröße des Spiegels).

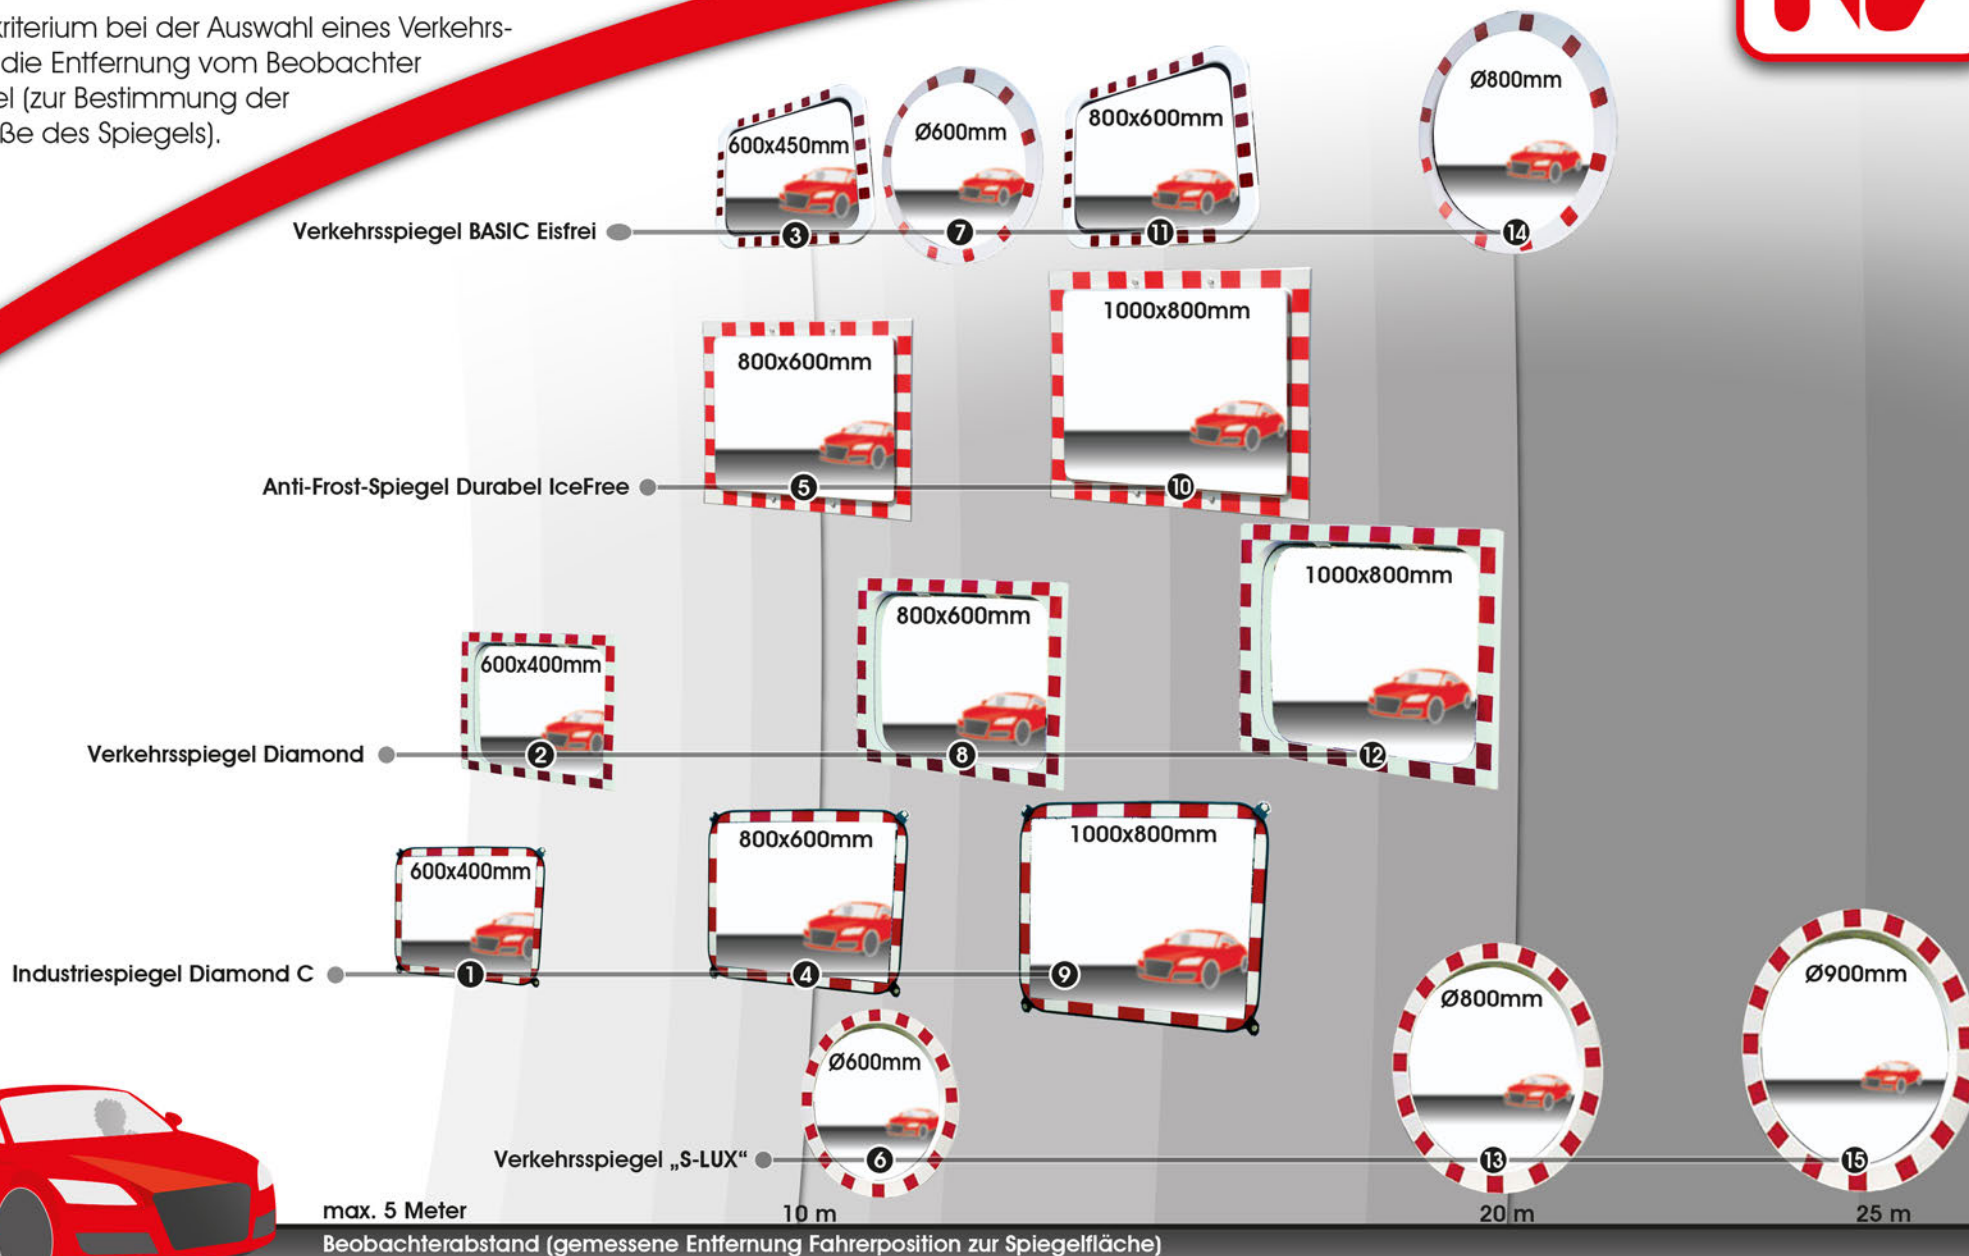

# Verkehrsspiegel Detailinformation



Detaillierte Produktinformationen finden Sie im aktuellen Neuhauser Verkehrstechnik Katalog oder auf [shop.neuhauser-vt.com](http://shop.neuhauser-vt.com)!

Alle Spiegel werden mit Halterung für einen Rohrsteher geliefert.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Industriespiegel Diamond C1	Verkehrsspiegel Diamond 1	Verkehrssp. BASIC Eisfrei VBB450	Industriespiegel Diamond C2	Anti-Frost-Spiegel Durabel ICE	Verkehrsspiegel „S-LUX“ AB 546	Verkehrssp. BASIC Eisfrei VBBR60	Verkehrsspiegel Diamond 2	Industriespiegel Diamond C3	Anti-Frost-Spiegel Durabel ICE	Verkehrssp. BASIC Eisfrei VBB600	Verkehrsspiegel Diamond 3	Verkehrsspiegel „S-LUX“ AB 548	Verkehrssp. BASIC Eisfrei VBBR80	Verkehrsspiegel „S-LUX“ AB 549
Spiegel aus Sekurit-Sicherheitsglas	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Spiegel aus Edelstahl			☑	☑	☑		☑	☑		☑	☑			☑	
Spiegel aus Kunststoff (Polymir)						K							K		K
mit Rahmen aus Edelstahl				☑	☑					☑	☑				
mit Rahmen aus Kunststoff		K	K			K	K	K			K	K	K	K	K
eis-/beschlagsfrei			☑	☑	☑		☑		☑	☑	☑			☑	
Garantiejahre	5	10	6	5	6	3	6	10	5	6	6	10	3	6	3
Gewicht in kg	9	10	14	14	25	12	10	15	18	36	14	25	18	10	24
	600 x 400	600 x 400	600 x 450 800 x 600 800 x 600			Ø 600	Ø 600 800 x 600		1000 x 800 1000 x 800 800 x 600			1000 x 800	Ø 800 Ø 800		Ø 900
	max. 5 Meter	6 m	10 m			11 m	12 m		15 m			18 m	20 m		25 m



Beobachterabstand (gemessene Entfernung Fahrerposition zur Spiegelfläche)